

Pure Lead Long Life PLH Serie

**Battery
Kutter**
Solutions for mobile energy



Artikel	AGM-Batterien
Ausführung	Reinblei, verschlossen, flammenhemmendes UL94-V0 Gehäuse
Zustand	gefüllt und geladen
Qualität	Erstausrüsterqualität
Einsatz	> 800 Zyklen bei 80 % DoD, hohe Entladung über einen kurzen Zeitraum
Lagerfähigkeit	bis zu 24 Monate ohne Nachladung
Eigenschaften	TPPL-Technologie („Thin Plate Pure Lead“): nur diese Technologie bietet die echten Vorzüge des Reinbleis, schnelles Aufladen: 90 % innerhalb von 90 Minuten, sehr geringe Selbstentladung > 0,5 % pro Monat, absolut wartungsfrei
Anwendung	USV-/BSV-Anlagen, Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Telekommunikation u.v.m
Lebenserwartung	20 Jahre
Garantie	5 Jahre*
Temperaturbereich	-40 °C ~ +65 °C (Betrieb bei höheren Temperaturen ermöglicht Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten und Reduzierung des CO ₂ -Fußabdrucks)



**20
Jahre**
Design Life

TPPL
Technologie

5 Jahre
Garantie*

**-40 °C ~
+65 °C**
Temperatur

**Bis zu
2 Jahre**
Lagerfähigkeit



Pure Lead Long Life PLH Serie

Produkt	Volt (V)	W (15 Min / 1.67 V)	Ah 1,8V (C10)	Art.-Nr.	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Terminal FT / TT	VPE (Pal.)
PLH40FT(A) M8V0	12	149,2	38	2030272	298,7 x 97 x 184 (184)	12,5	M6 / M8	54
PLH62FT(A) M8V0	12	231,3	62	2037821	298,7 x 97 x 267 (267)	19,1	M6 / M8	36
PLH90FT(A) M8V0	12	344,9	90	2037822	405,4 x 108 x 287 (287)	28,7	M8 / M8	24
PLH100FT(A) M8V0	12	364,4	100	2037823	405,4 x 108 x 287 (287)	30,8	M8 / M8	24
PLH110FT(A) M8V0	12	423,3	110	2037797	559 x 125 x 227 (227)	36,5	M8 / M8	16
PLH150FT(A) M8V0	12	537,3	150	2037798	559 x 125 x 277 (277)	48,0	M8 / M8	16
PLH170FT(A) M8V0	12	608	170	2037824	559 x 125 x 320 (320)	54,2	M8 / M8	16
PLH190FT(A) M8V0	12	690,5	190	2037808	559 x 125 x 320 (320)	57,6	M8 / M8	16
PLH210FT(A) M8V0	12	725	210	2037559	559 x 125 x 328 (328)	60,5	M8 / M8	16

Terminal FT / TT

M8 Innengewinde Top Terminal

M8 Innengewinde Top Terminal

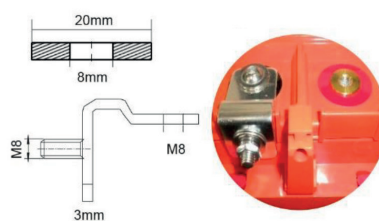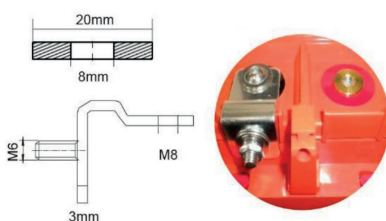

M6 Gewindebolzen Front Terminal

M8 Gewindebolzen Front Terminal



* Unter Einhaltung der Gebrauchsanweisung

Bitte bestellen Sie per Telefon: +49 40 611 631-0, per E-Mail: bestellung@battery-kutter.de, per Telefax: +49 40 611 631-79 oder besuchen Sie unseren Online-Shop: www.battery-kutter.de